

Cleanline Typ LS-GW-0

Einsatzgebiet:

Montage auf dem vorhandenen Lichtschachtgitter mit Schrauben oder mit Dichtungsband.

Bürstenstellung: 3 Seiten nach unten zum Lichtschachtgitter, 1 Seite zur Wand

Dicke: 7 mm

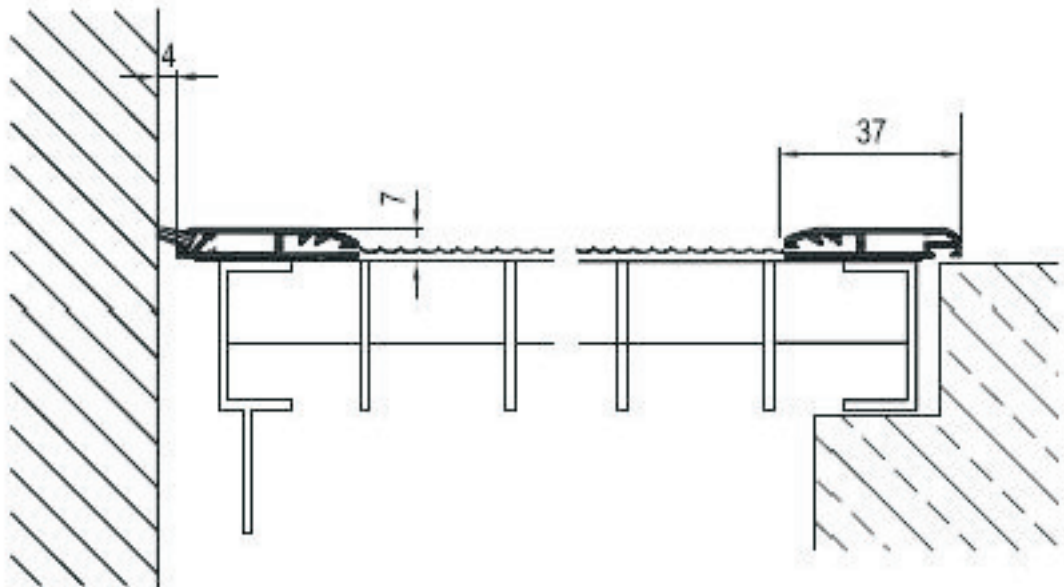
Bestellmaße:

Länge = lichte Lichtschachtlänge (Falzkante bis Falzkante)
Breite = lichte Lichtschachtbreite (Falzkante bis Wand)

Bei unterschiedlichen Längen- und/oder Breitenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.

Maximale Bestelllänge: 2000 mm

Maximale Bestellbreite (-tiefe): 800 mm

Schnitt:

Schnitt bei Montage mit seitlicher Bürste

Cleanline Typ LS-G-0

Einsatzgebiet:

Montage auf dem vorhandenen Lichtschachtgitter mit Schrauben oder mit Dichtungsband.

Bürstenstellung: alle 4 Seiten nach unten zum Lichtschachtgitter

Dicke: 7 mm

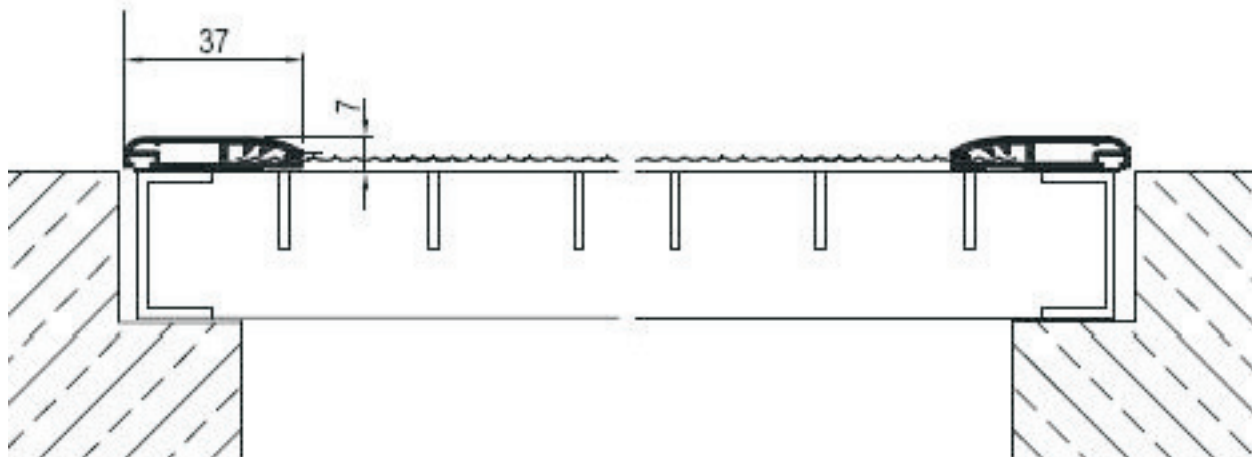
Bestellmaße:

Länge = lichte Lichtschachtlänge (Falzkante bis Falzkante)
Breite = lichte Lichtschachtbreite (Falzkante bis Falzkante)

Bei unterschiedlichen Längen- und/oder Breitenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.

Maximale Bestelllänge: 2000 mm

Maximale Bestellbreite (-tiefe): 800 mm

Schnitt:

Schnitt bei Montage ohne seitliche Bürste